

#### 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи изделия конечному потребителю.

В течение гарантийного срока организация, представляющая завод-изготовитель, бесплатно устраняет производственные дефекты, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки, монтажа и настоящей инструкции по эксплуатации.

#### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

ДАТА ВЫПУСКА \_\_\_\_\_ 

Завод-изготовитель ООО «ДЖИЛЕКС».  
Адрес: 142180, Московская область, г.  
Климовск, ул. Индустриальная, д. 9,  
тел.: +7 (499) 400 5555, [www.jeelex.ru](http://www.jeelex.ru).

Продукция изготовлена по  
ТУ 2248-006-61533394-2010.

Не подлежит обязательной  
сертификации.

Завод-изготовитель оставляет за собой  
право на изменения в конструкции  
изделия, не снижающих его  
потребительских качеств.  
2017 год.

Техническая консультация:  
тел: (499) 400 55 55 доб: 48-10, 48-11;  
[www.jeelex.ru](http://www.jeelex.ru)

  
Г А Р А Н Т И Я   К А Ч Е С Т В А

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СЛИВНОЙ КЛАПАН Ø 32 ММ

#### 5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Завод-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный покупателю в результате неправильного монтажа и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется в случае:  
Несоблюдения настоящей инструкции по эксплуатации;

Неправильного подключения или монтажа;

Неправильной транспортировки,  
хранения, а так же удара, падения;

Наличия следов воздействия химически  
активных веществ;

При покупке изделия требуйте в Вашем присутствии проверки комплектности. При несоблюдении данных условий сервисный центр вправе отказать в выполнении гарантийных обязательств.

## 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

### Область применения

Сливной клапан Ø 32 мм (далее по тексту – сливной клапан) – это Фитинг с Обратным Клапаном и Управляемым Сливом «ФОКУС». Предназначен для слива воды из трубопровода обратно в источник для зимней консервации или в случае ремонта системы, либо в местах, где невозможно заложить трубопровод ниже глубины промерзания.

### Технические особенности

Подходит для питьевого водоснабжения; Устанавливается без сварочных работ; Не подвержен коррозии; Быстрый и простой монтаж.



Макс. давление 10 бар



t° воды от +1°C до +35°C.



Гарантия.




Срок службы.

## 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации сливной клапан не требует никакого технического обслуживания, при условии отсутствия в перекачиваемой воде механических примесей абразивного типа.

## 3. МОНТАЖ

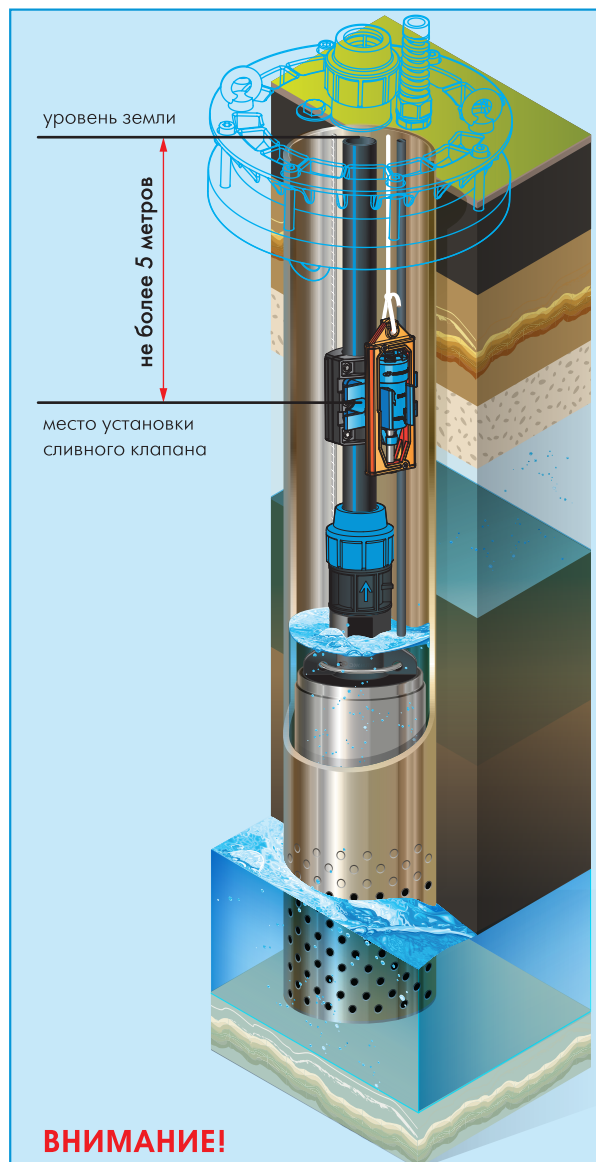

### ВНИМАНИЕ!

Запрещается устанавливать сливной клапан ниже 5 метров от уровня земли; Рекомендуется использовать шнур из синтетических материалов.

